

# Modèle C et série CL

## Chambres de service

- Bouchon de pression profilé en acier formé.
- Socle de fixation profilé épais et robuste en acier formé.
- Diaphragmes 'service intensif' à renforcement en nylon.
- Goujons de fixation, grade 5, traitées thermiquement et plaquées.
- Conception à profil bas.
- Convient aux applications S-cam et freins à disques.
- Disponibles en modèles à course de 1,75, 2,25, 2,50 et 3,00 po.

**CONSTRUCTION ROBUSTE**

Enduit dépoxy pour une protection totale contre la corrosion et la fiabilité maximale de la chambre de service .



**MGM Brakes**  
A Division of Indian Head Industries, Inc.

**Form 4048FC**

# Qualité et excellence de l'ingénierie

## Votre meilleure chambre de service !

Modèle	C12	C16	C16L	CS16LH	C20	C20L
Taille	12	16	16L2.5	16LH (a)	20	20L
Course	1.75"	2.25"	2.50"	2.50"	2.25"	2.50"
N° de pièce	1412001	1416001	1418001	1617001	1420001	1421001
Pds/lb	3.80	5.90	6.42	6.62	8.02	6.81
A	3.84	4.43	4.60	4.37	4.16	4.44
B	3.13	3.64	3.87	3.65	3.41	3.71
C	5.69	6.66	6.66	7.00	6.92	6.85
D	3.00	3.00	3.00	4.75	4.75	4.75
E	7/16"-14UNC	7/16"-14UNC	7/16"-14UNC	5/8"-11UNC	5/8"-11UNC	5/8"-11UNC
F	1/2"-20UNF	1/2"-20UNF	1/2"-20UNF	5/8"-18UNF	5/8"-18UNF	5/8"-18UNF
Entrée	3/8"-NPTF	3/8"-NPTF	3/8"-NPTF	3/8"-NPTF	3/8"-NPTF	3/8"-NPTF
X (Min.)	4.00"	4.00"	4.00"	8.00"	8.00"	8.00"


Remarque : (a) Assemblage hybride avec écart de boulon de fixation de 4,75

Remarque : toutes les dimensions sont affichées en pouces et sont assujetties à la modification de la conception.



**CS16LH (montrée)**  
Entièrement scellée

MGM offre deux chambres de service, la CS16LH et la CS20L, entièrement scellées pour la sécurité et pour les situations où l'espace est critique. La CS16LH possède, en outre, un écart de boulon de fixation de 4,75 po assurant une résistance supérieure, un socle de fixation à l'interface de support à oreilles et qui contribue à standardiser à une seule taille les supports à oreilles de freins à cames du véhicule entier.

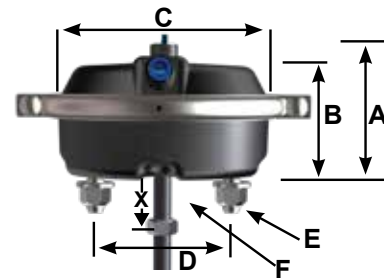

**C30L3 (montrée)**

Modèle	CS20L	C24L	C24L3	C30	C30L3	C36
Taille	20L	24L	24L3	30	30L3	36
Course	2.50"	2.50"	3.00"	2.50"	3.00"	3.00"
N° de pièce	1621001	1427001	1428001	1430001	1431001	1436001
Pds/lb	6.80	9.00	9.72	10.70	10.76	15.88
A	4.37	4.42	5.30	4.43	5.31	5.12
B	3.74	3.67	4.22	3.69	4.36	4.52
C	7.00	7.46	7.37	8.27	8.24	9.44
D	4.75	4.75	4.75	4.75	4.75	4.75
E	5/8"-11UNC	5/8"-11UNC	5/8"-11UNC	5/8"-11UNC	5/8"-11UNC	5/8"-11UNC
F	5/8"-18UNF	5/8"-18UNF	5/8"-18UNF	5/8"-18UNF	5/8"-18UNF	5/8"-18UNF
Entrée	3/8"-NPTF	3/8"-NPTF	3/8"-NPTF	3/8"-NPTF	3/8"-NPTF	3/8"-NPTF
X (Min.)	8.00"	8.00"	8.00"	8.00"	8.00"	8.00"

Un chef de file en matière de sécurité pour les camions et autocars... à l'échelle mondiale.

[www.mgmbrakes.com](http://www.mgmbrakes.com)

Une division d'Indian Head Industries, Inc.



Form. N° 4048FC - Rev. 5/2018  
Tous droits réservés.

©1986 MGM Brakes  
Imprimé aux É.-U.